


Information technique

ONYX EASY BLENDER A 2520

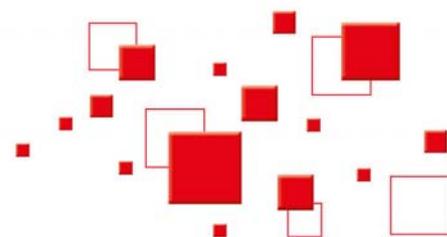

Additif pour raccord en base ONYX HD

Catégorie du produit : **C 5**

Domaine d'utilisation

Agent de raccord hydrodiluable pour utilisation avec ONYX HD dans les processus de raccord BLEND'ART. Dans les processus BLEND'ART, ONYX BLENDER PRO s'utilise en tant que couche de fond transparente ou comme additif dans ONYX HD.

Information complémentaire

Caractéristiques techniques

Extrait sec 21 % ± 2	Densité 0,950– 1,050 g/cm ³
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 12 mois

Application

Bien agiter avant l'utilisation.


Support / Préparation / Nettoyage

Voir processus de raccord « BLEND'ART ONYX HD ».

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.mpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



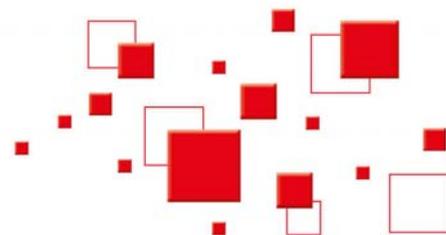

		Couche de fond transparente	Additif dans ONYX HD
	ONYX EASY BLENDER A 2520	100 (vol.)	50 (vol.)
	ONYX HD (formule de mélange)	/	50 (vol.)
	HYDROMIX / HYDROMIX SLOW	60 (vol.)	60 (vol.)
	Viscosité à 20°C:		
	Coupe ISO 4: Coupe DIN 4:	45 à 65 s 19 à 24 s	
	Vie en pot: 7 jours		
	Pistolet HVLP à gravité	1,4 – 1,5 mm	0,7 bar au chapeau
	HVLP minijet	1,0	0,7 bar au chapeau
	Choisir le pistolet selon la taille de la surface à peindre.		
	Voir processus de raccord « BLEND'ART ONYX HD ».		
	Voir processus de raccord « BLEND'ART ONYX HD ».		

Finition

Voir processus de raccord « BLEND'ART ONYX HD ».

Consignes de sécurité

2004/42/II B(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.